

CATALOGUE PROTECTION THERMIQUE
PIEDS ET MAINS



EN MATIÈRE DE FROID ET D'HUMIDITÉ,
IL N'Y A PAS DE FATALITÉ •••

••• JUSTE DES SOLUTIONS



www.jlf-pro.com


CHALEUR

GAMME THERMIQUE

ÉTUDIÉE POUR FAIRE BARRIÈRE CONTRE LE FROID, MÊME EXTRÊME ET APPORTER CHALEUR, ISOLATION ET CONFORT.

SNOW PRO

- PROTÈGE DU FROID
- HYDROPHOBE
- IMPER-RESPIRANT
- RÉSISTANT



HIPORA®

KEVLAR

3M
Thinsulate
INSULATION



USAGE

Manutention et/ou assemblage dans un milieu froid et humide

COMPOSITION

- Cuir **fleur de bovin hydrophobe**
- Empiècement en **fleur de bovin hydrophobe noir**
- Doublure Thinsulate® et membrane imper-respirante Hipora®
- **Coutures en Kevlar®** et joncs de protection en bout de doigts
- Dragone élastique et double élastique de serrage sur le dos

REF	2122
MILIEU	SEC / HUMIDE
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 12 - VR
DEXTRÉTÉ	★★★★★

EN 388:2016



3 1 2 3 X

EN 511:2006



1 2 1



GAMME THERMIQUE

TESTÉS ET ÉPROUVÉS
EN CONDITION EXTRÊME
**JUSQU'AU SOMMET
DE L'EVEREST !**



POLAR - 0329

CHALEUR - 0366 - 0367

K2 - 1031

Jonhatan Lamy 2^{ème}
alpiniste français à réussir
le doublé Lhotse / Everest,
puis Manaslu.
Retrouvez Jonhatan sur sa
page Facebook «Everest
2022 par Jonhatan LAMY»
pour suivre ses expéditions
avec les produits JLF Pro®

POLAIRE


- CHALEUR ET DOUCEUR
- TRÈS CHAUDE ET ISOLE DU FROID ET DE LA CHALEUR
- RÉSISTANTE À L'ABRASION



CARACTÉRISTIQUES

- Microfibre 100% polyester
- Ne se déforme pas, imputrescible

REF	0098
DURÉE D'UTILISATION	De 4 à 5 mois
POINTURES - EMBALLAGE	35 ► 50 - VS
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002

FABRICATION
 FRANÇAISE



THERMIQUE

- 100% LAINE NATURELLE
- PROTÈGE ET ISOLE DU FROID ET DE L'HUMIDITÉ
- CHALEUR GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES

- Feutre 100% laine
- Couche en mousse à cellules fermées
- Film aluminisé antidérapant : barrière thermique entre le sol et le pied

REF	0134
DURÉE D'UTILISATION	De 3 à 4 mois
POINTURES - EMBALLAGE	35 ► 50 - VS 36/37 ► 48/49 - AG
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002

FABRICATION
FRANÇAISE

SAFETY WARM

- CHAUDE, DOUCE ET RÉSISTANTE
- ANATOMIQUE ET ABSORBE LES CHOCS ET VIBRATIONS
- MOUSSE PU COMPOSÉE À 73% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



CARACTÉRISTIQUES

- Polaire au contact du pied
- Ne se déforme pas, imputrescible

REF	0092
DURÉE D'UTILISATION	De 6 à 9 mois
POINTURES - EMBALLAGE	36/37 ► 48/50 - AG
NORMES	NF EN ISO 20344:2021





CHALEUR

- CHAUSSETTE SPÉCIALE HIVER OU ENVIRONNEMENT FROID
- BOUCLETTE DE LAINE
- TALONS ET ORTEILS RENFORCÉS

TOP VENTES

DISPONIBLE EN
2 HAUTEURS



COMPOSITION

40% laine, 40% acrylique, 8% polyamide, 6% élasthanne, 6% polyester

REF	Tige normale 0367 / haute 0366
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 48/50 - AG
APPORT DE CHALEUR	❄️ ❄️

K2

- COMPATIBLE ET RECOMMANDÉ AVEC LES CHAUSSURES PARTIELLEMENT CONDUCTRICES (EX ESD) OU ANTISTATIQUES
- TRÈS CHAUDE ET ISOLE DU FROID ET DE LA CHALEUR
- RENFORTS SPÉCIFIQUES EN CORDURA®
- SÉCHAGE RAPIDE

INCONTOURNABLE

*Conformément à
l'évolution de
la norme 20345:2021

CORDURA
BYWID

THERMOLITE




COMPOSITION

39% polyester, 33% polyamide, 13% laine mérinos, 13% acrylique, 1% fil d'argent, 1% élasthanne

REF	1031
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 45/47 - AG
APPORT DE CHALEUR	❄️ ❄️ ❄️
NORMES	Conforme norme NF EN ISO 20344:2011 § 5.10



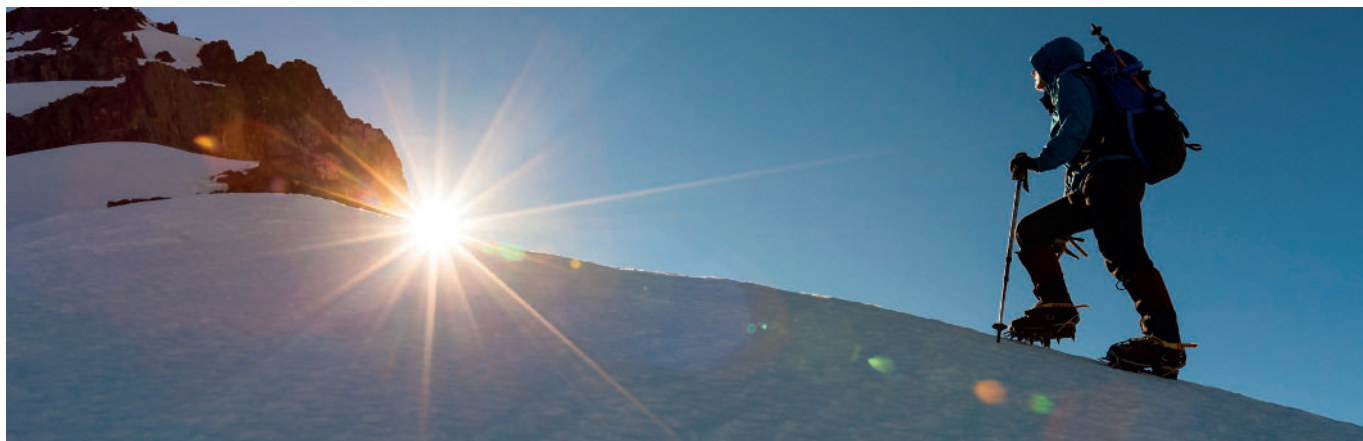

POLAR

- 73% DE LAINE MÉRINOS
- UTILISÉE PAR LES EXPÉDITIONS POLAIRES ET EN HIMALAYA
- TISSAGE BOUCLETTE TRÈS DENSE

COMPOSITION

73% laine mérinos, 26% Polyamide, 1% élasthanne

REF	0329
POINTURES - EMBALLAGE	35/37 ► 44/46 - AG
APPORT DE CHALEUR	❄️❄️❄️❄️



PIC BLANC

- CHAUSSETTE ET SOUS CHAUSSETTE FINE, CHAUDE ET LÉGÈRE
- PRODUIT À PORTER EN SOUS-COUCHE PAR TEMPS TRÈS FROID OU SEUL EN CLIMAT PLUS TEMPÉRÉ

COMPOSITION

61% polypropylène, 25% soie, 14% polyamide

REF	0318
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 48/50 - AG

CHAUFFERETTES

- PEUVENT SE POSITIONNER N'IMPORTE OÙ
- FACILES À UTILISER : S'ACTIVENT AU CONTACT DE L'AIR LIBRE
- DIFFUSENT UNE CHALEUR AGRÉABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Usage unique

ÉQUIPÉES D'UN ADHÉSIF
ET DIFFUSENT UNE CHALEUR
JUSQU'À 8H



POCHES, GANTS
ET DIFFUSENT
UNE CHALEUR
JUSQU'À 12H



ÉQUIPÉES D'UN ADHÉSIF
REPOSITIONNABLE
ET DIFFUSENT UNE CHALEUR
JUSQU'À 12H

REF	Corps 0752	Pieds 0750	Mains 0751
CONDITIONNEMENT	Boîte/présentoir de 30 unités Qté chaufferettes 0752 : x 1 / 0750 : x 2 / 0751 : x 2		





VAL FOURRURE



- CONFORT RENFORCÉ DANS LES BOTTES
- PROTECTION DU FROID EN HIVER ET EN ENVIRONNEMENT FROID
- RÉSISTANTES AUX FROTTEMENTS

COMPOSITION

100% polyester façon fourrure sur jersey.
Extensible

REF	0325
POINTURES EMBALLAGE	35/40 ► 41/47 - VS et AG
NORMES	NF EN 22649:2016

VALBOOT



- CHAUSSON SPÉCIAL BOTTES ET SABOTS
- PRÉVIENT DES MAUVAISES ODEURS ET LA CROISSANCE DES BACTÉRIES *
- ISOLATION DU FROID ET DE LA CHALEUR

COMPOSITION

Extérieur jersey polyester
Intercalaire en mousse micro-cellulaire isothermique
Intérieur non-tissé 100% polyester

REF	0313
POINTURES EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - VS et AG
NORMES	NF EN 22649:2016

*Contient des substances biocides : Zinc pyrithione

COSMOS



- UTILISATION ÉTÉ ET HIVER
- RÉSISTE AUX FROTTEMENTS
- CONFORTABLE

COMPOSITION

Extérieur jersey, 100 % polyester
Intercalaire en mousse micro-cellulaire isothermique
Intérieur non-tissé, 100% polyester.

REF	0399
POINTURES EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - VS et AG
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002

VOS INTERLOCUTEURS JLF PRO®

N'hésitez pas à contacter notre équipe.

Chef de marque JLF Pro®


FABIEN LAGARRIGUE

+33 (0)6 31 06 18 72 - f.lagarrigue@groupe-jlf.com

Administration des ventes

SABINE DUCLAUD

Tél. : +33 (0)5 45 64 75 75 - s.duclaud@groupe-jlf.com

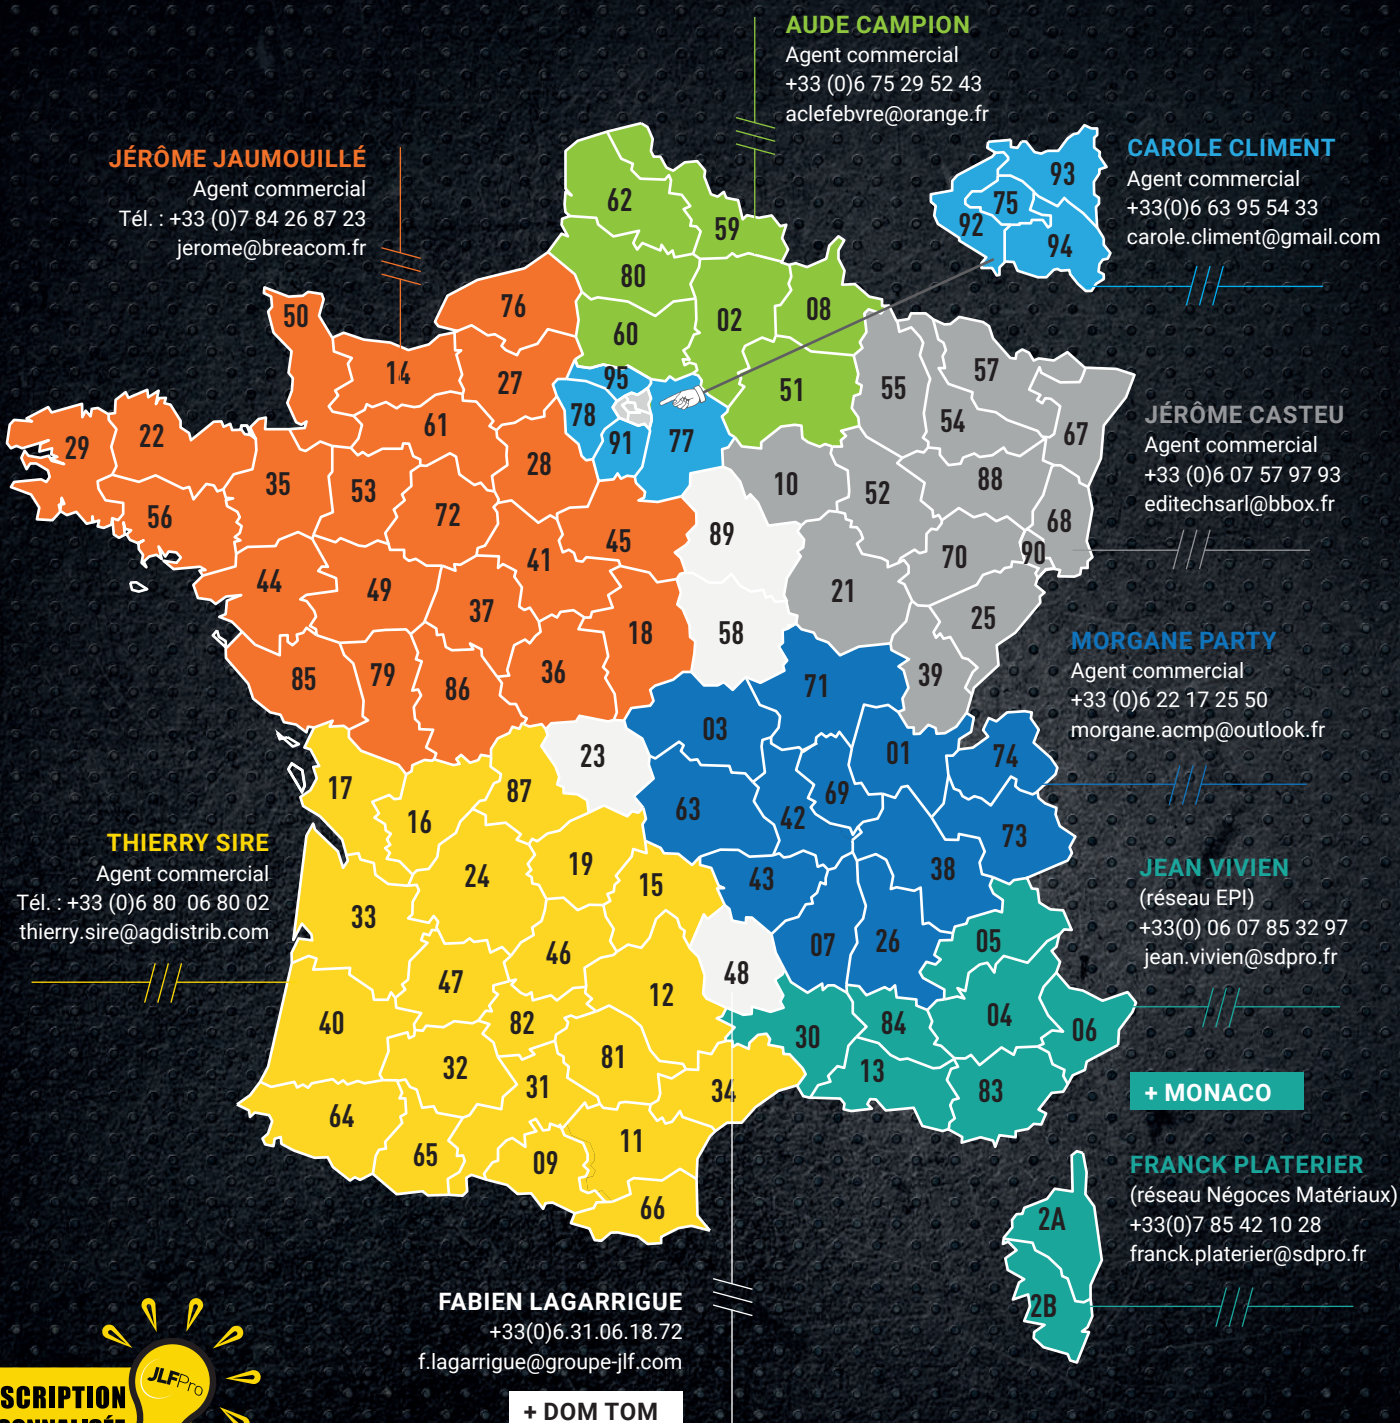

**PRESCRIPTION
PERSONNALISÉE**

www.jlfpro.com



PRESCRIPTION PERSONNALISÉE GRATUITE EN LIGNE :

Répondez à un questionnaire qui nous permettra de vous prescrire la bonne solution.
Et pour en être convaincu, nous vous envoyons des échantillons gratuitement pour tester !

FICHES PRODUITS ET DOCUMENTATIONS À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE WWW.JLF-PRO.COM

Retrouvez aussi nos conseils, actualités et informations liés à l'univers de la protection
des pieds et des mains sur notre Blog et au travers de nos newsletters.



www.jlf-pro.com