



PARCE QUE CHAQUE EMPREINTE EST PERSONNELLE,
NOUS AVONS UNE SOLUTION
POUR CHACUN !

CATALOGUE **2025**
PROTECTION MAINS
ET PIEDS



DEPUIS PLUS DE 40 ANS, NOUS CONCEVONS VOTRE PROTECTION

... ET NOUS AIMONS LE FAIRE AVEC PERFECTION



FABIEN, Chef de marque JLF Pro®

Expert dans la prévention des risques liés au pied, en milieu professionnel et sportif, il participe au développement des produits et à leur commercialisation ainsi qu'aux prescriptions personnalisées. La garantie d'une solution adaptée !



SABINE, Chargée de clientèle

A vos côtés depuis de nombreuses années, pour vous apporter un service client de qualité contribuant ainsi à notre excellent taux de service et notre bon relationnel avec nos clients.



ALAIN, Expert produit Gants,

Expert dans la prévention des risques liés aux mains, en milieu professionnel : responsable de la conception des gants jusqu'à la formation et prescription du gant adapté à votre problématique.



EMILIE, Chargée d'affaires réglementaires

Experte Réglementaire sur les produits gants, pieds, et produits d'entretien : les produits sont en conformité avec les dernières réglementations !



CORINNE, Chef de Production

Depuis 1990, responsable de l'atelier de Villebois Lavalette où sont fabriqués la plupart des semelles JLF Pro pour lesquelles l'équipe de production est reconnue pour son savoir-faire et son attachement à produire des produits de qualité.



STEFANIE, Responsable des achats

Sa longue expérience au sein de Groupe JLF permet de sécuriser au mieux les stocks de matières et composants, malgré les aléas de plus en plus croissants. Une maîtrise des approvisionnements et des achats est essentielle pour répondre à nos exigences en matière de taux de service tout en étant conforme à nos standards qualité.



LYDIE, Responsable administrative et financière

Au-delà de ses fonctions premières, chacun apporte son support pour contribuer à la démarche d'amélioration continue de Groupe JLF en matière de RSE et Qualité, qui profite à ses marques, et aussi à vous !



GUILLAUME, Responsable qualité



CHRISTELLE, Responsable Marketing

UNE EXPERTISE GRATUITE ET EN 3 ÉTAPES MISE À VOTRE SERVICE AU TRAVERS DE LA PRESCRIPTION PERSONNALISÉE

01

EXPOSEZ VOTRE PROBLÉMATIQUE PIEDS ET/OU MAINS

En quelques minutes obtenez une réponse immédiate grâce à notre outil de prescription en ligne sur www.jlf-pro.com

02

EN FONCTION DU DIAGNOSTIC

vous recevez des échantillons gratuitement pour tester la solution auprès de vos utilisateurs, accompagnés d'un formulaire d'évaluation du produit testé et de la documentation adaptée

03

SUIVI DE VOTRE TEST AVEC L'AIDE DE VOTRE EXPERT

pour évaluer la pertinence de la solution proposée en fonction des résultats obtenus et ainsi vous orienter vers nos revendeurs JLF Pro®



VOS INTERLOCUTEURS JLF PRO®

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE ÉQUIPE

Chef de marque JLF Pro®


FABIEN LAGARRIGUE

+33 (0)6 31 06 18 72 - f.lagarrigue@groupe-jlf.com

Administration des ventes

SABINE DUCLAUD

Tél. : +33 (0)5 45 64 75 75 - s.duclaud@groupe-jlf.com

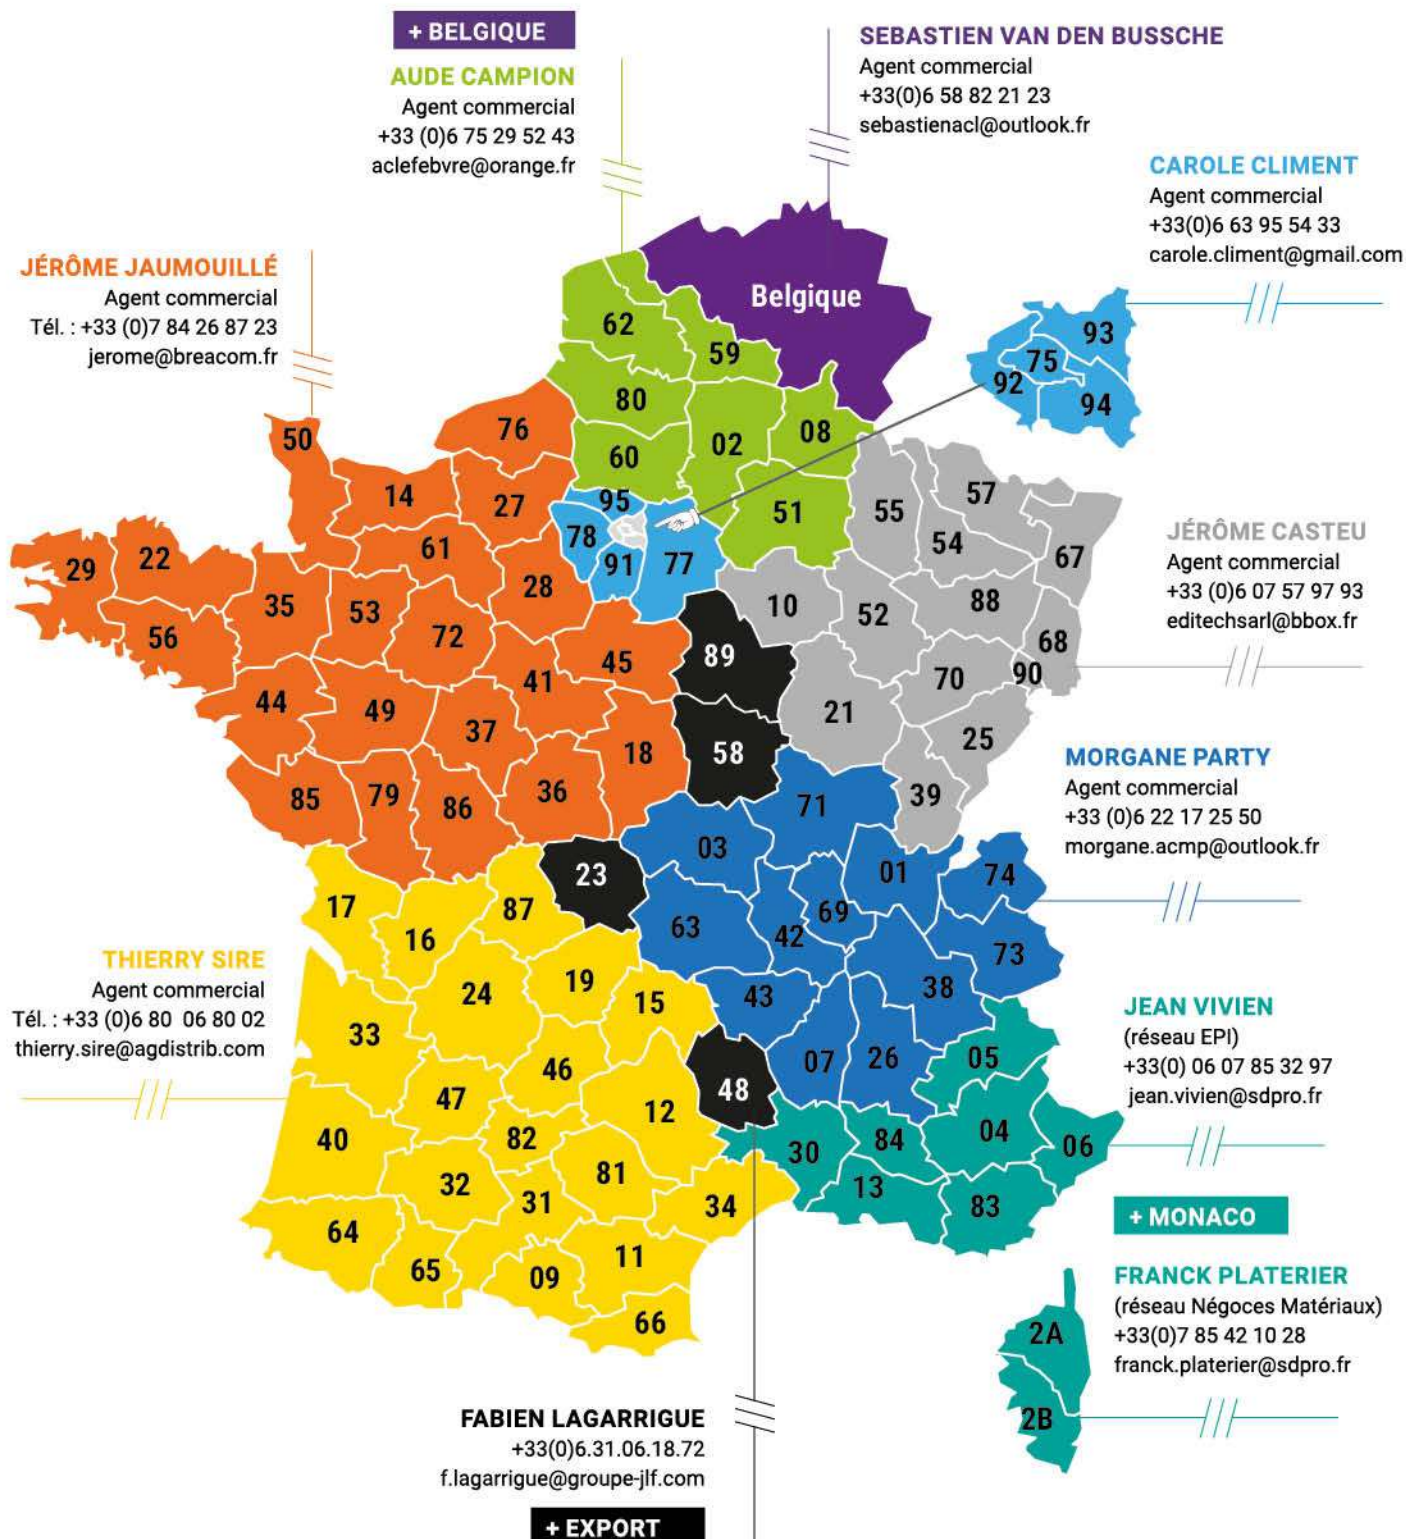

HISTOIRE DE LA MARQUE



Spécialiste européen de la protection du pied, Groupe JLF vous accompagne depuis maintenant 40 ans pour prévenir des risques, en vous proposant des solutions d'hygiène et de confort pour les pieds, et les mains.

1980

Première semelle pour l'industrie

1990

Procédé exclusif S3F® pour répondre aux problématiques d'hygiène

1994

Nouveau site industriel à Villebois-Lavalette en Charentes

2002

Création de la marque JLF Pro®, pour l'univers professionnel

2005

1^{ère} semelle amortissante bénéficiant de la technologie Vibracut®

2010

1^{ère} semelle pour prévenir des TMS*

2011

Les semelles JLF Pro® deviennent anti-statiques

2014

Nouveau packaging dédié au libre-service

2015

Démarche RSE labellisée (Audit annuel Ecocert)

2018

Lancement de la gamme gants de protection JLF Pro®

2020

40 ANS D'EXPERTISE *Merci !*

2021

Évolution des semelles et chaussettes pour plus d'antistatisme et de durabilité

2022

Lancement du site web JLF Pro®

2024

La 1^{ère} semelle qui s'adapte à la morphologie et au poste de travail



*Troubles Musculo-Squelettiques

SOMMAIRE

JLF PRO® : PROTÈGE VOS MAINS

THERMIQUE	P.14
MANUTENTION & MONTAGE	P.16
COUPURE	P.18

JLF PRO® : PROTÈGE VOS PIEDS

VIBRACUT®	P.25
HYGIÈNE S3F®	P.29
SOINS DU PIED	P.32
THERMIQUE	P.34
SÉCURITÉ ESD	P.40
ENTRETIEN	P.41



JLF PRO® ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE RSE



CERTIFICATIONS / LABELS



JLF Pro® est une marque du Groupe JLF, engagé dans une démarche RSE. Groupe JLF a obtenu la Médaille PLATINE, la plus haute distinction EcoVadis.

Cette reconnaissance place Groupe JLF dans le **Top 1 % des entreprises les plus performantes en matière de RSE**, évaluées par EcoVadis au niveau mondial.



Les produits du Groupe JLF répondent au-delà ou à minima aux exigences requises par REACH, règlement de l'Union européenne adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques.



Certifiée Iso 9001 : 2015 attestant de notre management de qualité

UNE DÉMARCHE D'ÉCO-CONCEPTION

Consommer des produits durables = une planète mieux préservée

Selon l'usage, nos produits sont dotés de renforts, de matériaux reconnus pour leur résistance (ex : Cordura, Kevlar, ...) et de finitions de qualité pour assurer une grande robustesse dans le temps.



DES ZONES DE RENFORTS

Renfort procédé 2coverTM sur les gants entre le pouce et l'index
Renforts sur les chaussettes : talon, pointe et malléole.



Kevlar®, Cordura®, Poron®... autant de technologies reconnues pour leur haute performance technique et durable.

DES MATÉRIAUX RECYCLÉS

Des matériaux recyclés présents dans nos semelles et chaussettes.

DES DURÉES D'UTILISATION QUANTIFIÉES POUR MIEUX CONSOMMER LES EPI !

Comparez les coûts par mois et par utilisateur, selon les prix moyens constatés avec notre simulateur de coût en ligne sur www.jlf-pro.com ou adressez-vous à votre interlocuteur commercial.

Pensez-y !

En associant les bons produits JLF Pro® aux EPI, vous optimisez l'efficacité et la durée de vie des chaussures de sécurité, à moindre coût !



CHOISIR LES PRODUITS JLF PRO® C'EST LA GARANTIE DE PRODUITS CONFORMES AUX USAGES PROFESSIONNELS ET AUX NORMES !



PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE*

1 à 4	Résistance à l'abrasion
1 à 5	Résistance à la coupure
1 à 4	Résistance à la déchirure
1 à 4	Résistance à la perforation
A à F	Résistance à la coupure selon EN ISO 13997 si nécessaire

*certains gants peuvent être testés à l'impact (selon ISO 13594 :2015). S'ils passent ce test alors la lettre P est inscrite après les autres résultats

Point sur la nouvelle EN 388:2016+A1:2018

La norme EN 388 indique les exigences, méthodes d'essai, marquages et informations à fournir pour les gants de protection contre les agressions mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, déchirure, perforation et nouveauté 2016 : la résistance à la coupure EN ISO 13997 pour les matériaux résistants à la coupure.

En cas d'émoussement de la lame pendant le test de tranchage, la nouvelle méthode de test EN ISO 13977 devient alors la référence.

COUPURES. UNE VALEUR SOUS FORME DE LETTRE EST ATTRIBUÉE COMME SUIT :

Indice de protection	A	B	C	D	E	F
Force en newtons	>2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
Résistance aux coupures	FAIBLE	MOYENNE		ÉLEVÉE		



PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE*

1 à 4	Comportement au feu
1 à 4	Résistance à la chaleur de contact
1 à 4	Résistance à la chaleur convective
1 à 4	Résistance à la chaleur radiante
1 à 4	Résistance aux petites particules de métal liquide
1 à 4	Résistance aux grosses projections de métal liquide

* Niveau X : le test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé.

Point sur la EN 407:2004

La norme EN 407 indique la performance thermique des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu. Les niveaux de protection apparaissent sous les formes suivantes : comportement au feu, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites projections de métal liquide ou grosses projections de métal liquide.

PROTECTION POUR SOUDEURS

Point sur la EN 12477

Elle spécifie les exigences et méthodes d'essai applicables aux gants de protection utilisés pour le soudage et le coupage manuel des métaux, et les tâches associées.

CLASSEMENT DES GANTS EN 2 TYPES

TYPE A	TYPE B
Dextérité moindre mais protection des mains élevée	Dextérité élevée mais protection des mains moyenne
Exigences minimales Dextérité: niveau 1	Exigences minimales Dextérité: niveau 4
EN388 2122X	EN407 312X3X
	EN388 1111X
	EN407 21XX2X



PROTECTION CONTRE LE FROID

NIVEAUX DE PERFORMANCE

1 à 4	Résistance au froid convectif
1 à 4	Résistance au froid de contact
0 ou 1	Imperméabilité à l'eau

Point sur la EN 511:2006

La norme EN 511 s'applique à tous les gants qui protègent les mains contre le froid de convection ou le froid de contact. Les gants sont également testés pour la pénétration de l'eau.

Point sur la période transitoire

Tout EPI certifié selon la Directive 89/686/CEE mis sur le marché avant le 21 avril 2019, pourra être commercialisé jusqu'au 21 avril 2023. Mais toute nouvelle production après le 21 avril 2019 pour être commercialisée, devra être certifiée selon le règlement UE 2016/425 (examen UE de type).

Point sur le Règlement UE 2016/425

L'attestation d'examen UE de type, sauf si changement dans la conception, la fabrication, le produit, sera valable pour une durée limitée à 5 ans. Les gants devront également être conformes aux exigences des dernières normes en vigueur, sinon l'attestation d'examen UE de type est à réviser.

NOUVELLES NORMES EUROPEENES EN ISO 20344 / 20345 / 20346 / 20347 : 2021

NOUVEAUTÉS NORMATIVES 2022

CHAUSSURES ANTISTATIQUES

"Lors de l'utilisation de chaussures antistatiques,
il est recommandé d'utiliser des chaussettes antistatiques."
(Source : NORME NF EN ISO 20345 : 2021 § 8.2.3)

CHAUSSURES PARTIELLEMENT CONDUCTRICES

"Lors de l'utilisation de chaussures partiellement conductrices (ex ESD),
il est recommandé d'utiliser des chaussettes dissipatrices d'électricité."
(Source : NORME NF EN ISO 20345 :2021 § 8.2.1)



REEMPLACEMENT DES SEMELLES DE PROPRETÉ

"La chaussure ne doit être portée qu'avec la première de propreté en place, et celle-ci ne doit être remplacée que par une première de propreté comparable fournie par le fabricant d'origine des chaussures, ou qui sera fournie par un fabricant de premières de propreté qui fournira des premières de propreté satisfaisant aux exigences de la présente norme en combinaison avec les spécificités techniques des chaussures de sécurité prévues."

(Source : NORME NF EN ISO 20345 :2021 § 8.3)



Les chaussettes JLF Pro® sont conçues et testées pour être **compatibles avec des chaussures antistatiques & conductrices** (ex ESD).



En tant que fabricant de premières de propreté, les semelles JLF Pro®, sont conçues, testées et fabriquées pour être conformes aux usages professionnels et aux normes !



LES PRODUITS JLF PRO® ONT ÉTÉ TESTÉS EN LABORATOIRE SELON LA NORME EN ISO 20344:2021

RÉSISTANCE A L'ABRASION

TESTÉ SELON LA NORME ISO 20344:2021 §6.12

Les semelles JLF Pro résistent aux sollicitations mécaniques en simulant le frottement du pied sur la semelle. Nous garantissons ainsi la durabilité de nos produits.

CAPACITÉ D'ABSORPTION/DÉSORPTION D'EAU DES MATÉRIAUX POUR SEMELLES PREMIÈRES DE PROPRETÉ

TESTÉ SELON LA NORME ISO 20344:2021 §7.2

Les semelles JLF Pro absorbent une quantité d'humidité qui permet de garantir à l'utilisateur un confort en toutes conditions. Nous contrôlons

également que nos semelles sèchent rapidement pour une hygiène optimale et pour un meilleur confort grâce aux tests de désorption.

PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES ET CONDUCTRICES

(ex : ESD / chaussures partiellement conductrices)

SELON LA NORME EN ISO 21344:2021§5.13

Les produits JLF Pro antistatiques ne modifient pas les propriétés antistatiques ou partiellement conductrices de la chaussure. Et il convient de s'assurer régulièrement de la bonne compatibilité avec les chaussures utilisées.



JLF PRO® :

PROTÈGE VOS MAINS

VÉRITABLE CONCEPTEUR
DE GANTS ET EXPERT
DE LA PROTECTION DES MAINS

MAÎTRISE DE L'INTÉGRALITÉ DU PROCESSUS



DÉVELOPPEMENT
ET CONCEPTION 



CONTRÔLE QUALITÉ 



CERTIFICATIONS 

POURQUOI CHOISIR LES GANTS JLF PRO®

JLF PRO® apporte toute son expertise dans la protection des mains. Véritable concepteur de gants, nous mettons tout en oeuvre pour garantir à nos utilisateurs des gants de protection d'une qualité irréprochable à un coût abordable. Nous maîtrisons l'intégralité du processus de développement et de fabrication : de la conception, au contrôle qualité et réalisons les certifications en France.



Les gants
JLF Pro® allient
sécurité,
performance,
confort
et durabilité !



HAUTE DEXTÉRITÉ & CONFORT D'UTILISATION



**PRODUITS CERTIFIÉS ET TESTÉS AUX
DERNIÈRES NORMES EN VIGUEUR**



NOS PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT
**CONCEPTION EN FRANCE
MAITRISE DU PROCESSUS DE CREATION AU PRODUIT FINI**



CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
PRODUITS EN STOCK POUR ÉVITER LES RUPTURES



RÉSISTANCE / DURABILITÉ ÉPROUVÉE



REDUCTION DES DÉCHETS



**RÉDUCTION DES COÛTS (ECONOMIQUE À
L'ACHAT ET RENOUVELLEMENT LIMITÉ)**



CHOISIR LA BONNE TAILLE DE GANTS

il est important que le gant
soit à la bonne taille.

Téléchargez notre guide de taille
des gants sur www.jlf-pro.com



AIDE AU CHOIX DES GANTS JLF PRO®

POUR UNE PROTECTION
OPTIMISÉE, DÉFINISSEZ : la nature
du besoin (thermique, coupure,...)
et vos besoins en terme d'usage et
d'environnement (confort, risques
encourus, type de milieu...)

	GAMME	REF	NOM		FAMILLE	
	THERMIQUE	Chaleur et feu	2101	LUCIFER		Coupé-cousu Cuir
			2108	MIGERA HYDRO		Coupé-cousu Cuir
			2102	TIGERA 1		Coupé-cousu Cuir
		Froid	2122	SNOW PRO		Coupé-cousu Cuir
	MANUTENTION MONTAGE		2333	FITGRIP +		Tricoté Enduit Paume et bout de doigt Nitrile Jauge 15
			2307	CRINK		Tricoté Enduit 3/4 et bout de doigt latex "Crinkle" Jauge 13
			2116	BUILDER		Coupé cousu Cuir et textile
			2118	TYRER		Gant coupé cousu cuir et textile pour un confort optimal
	COUPURE		2304	DEXTER CUT		Tricoté Enduit paume et bout de doigt Nitrile "Sandy" Jauge 18
			2310	CRINK 5		Tricoté Enduit Paume et bout de doigt latex "Crinkle" Jauge 13
			2331	STARTOUCH		Tricoté Enduit paume et bout de doigt Nitrile Jauge 15
			2301	POLYTOUCH		Tricoté Enduit paume et bout de doigt Nitrile Jauge 13
			2202	MANOCUT		Tricoté avec fibres résistantes à la coupure jaugé 13

LÉGENDE


Hydrophobe



2COVER™ process (Renfort de la jonction entre le pouce et l'index)

X : Essai non effectué ou non significatif

Abrasion / Coupure (couptest) / Déchirure / Perforation / Coupure ISO : tests réalisés selon la norme EN 388:2016+A1:2018

RÉSISTANCE À L'ABRASION : NIVEAU 1 À 4 - nombre de cycles nécessaires pour détériorer le gant. > 100 cycles = Niveau 1 | > 500 cycles = Niveau 2 | > 2000 cycles = Niveau 3 | > 8000 cycles = Niveau 4

RÉSISTANCE À LA COUPURE (COUPTEST) : NIVEAU 1 À 5 - nombre de va et vient nécessaires pour couper la surface avec une résistance de 5 newtons. indice > 1,2 = Niveau 1 | indice > 2,5 = Niveau 2

indice > 5 = Niveau 3 | indice > 10 = Niveau 4 | indice > 20 = Niveau 5

RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE : NIVEAU 1 À 4 - force nécessaire en newton pour propager une déchirure. > 10 newtons = Niveau 1 | > 25 newtons = Niveau 2 | > 50 newtons = Niveau 3 | > 75 newtons = Niveau 4

RÉSISTANCE À LA PERFORATION : NIVEAU 1 À 4 - force nécessaire en newton pour perforer. > 20 newtons = Niveau 1 | > 60 newtons = Niveau 2 | > 100 newtons = Niveau 3 | > 150 newtons = Niveau 4

COUPURE EN ISO 13997 : RÉSULTAT OBTENU AU TEST TDM : NIVEAU A À F - Le niveau F étant le niveau maximal de protection

USAGE	MILIEU	SPECIFICITE	DEXTERITE	GRIP			EN 388:2016					COUPURE EN ISO13997
				SEC	HUMIDE	GRAS	ABRASION	COUPURE (couptest)	DÉCHIRURE	PERFORATION		
Travaux de soudage type A = ARC et MIG MAG EN 407:2020 : 413X4X	SEC		2	3			3	2	4	3		X
Travaux de soudage type A et B = ARC, MIG ou MAG ou TIG WIG EN 407:2020 : 413142	SEC et/ou HUMIDE		5	5	3	3	3	1	4	2		X
Travaux de soudage type B = TIG/WIG EN 407:2020 : 412X4X	SEC		5	3			2	1	2	1		X
Travaux de manutention, montage et/ou assemblage EN 511:2006 : 121	SEC et/ou HUMIDE		5	4	3		3	1	2	3		X
Travaux de manutention légère, de montage ou assemblage de précision	SEC et/ou GRAS		5	5		4	4	1	3	1		X
Travaux de manutention	SEC et/ou HUMIDE		5	5	4		2	1	3	1		X
Travaux de manutention lourde	SEC		3	3			4	1	3	4		X
Travaux de manutention légère, de montage ou assemblage de précision	SEC		5	3			2	1	2	2		X
Travaux de manutention légère, de montage, assemblage de précision avec risques de coupure	SEC et/ou GRAS		5	4	4	3	4	X	4	2		F E D C B A
Travaux de manutention légère, de montage et d'assemblage de précision avec risques de coupure	SEC et/ou HUMIDE		5	5	4	4	3	X	4	4		F E D C B A
Travaux de manutention légère, de montage et/ou d'assemblage de précision	SEC et/ou GRAS		5	5		4	4	X	4	3		F E D C B A
Travaux de manutention nécessitant une protection contre les coupures	SEC et/ou GRAS		5	5		4	4	X	4	4		F E D C B A
Travaux de manutention produits agro-alimentaires avec risques de coupure	SEC et/ou légèrement GRAS		5	3	3	3	3	X	4	X		F E D C B A

GAMME THERMIQUE

SOUDURE ET METALLURGIE
PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

PENSEZ A LA CHAUSSETTE
MAGMA

NEW 2025



LUCIFER



- LONGÉVITÉ ÉPROUVÉE
- CONFORT

TOP VENTES



USAGE


Sidérurgie et métallurgie : travaux de soudage type A

COMPOSITION

- Main en **croûte de bovin** et doublure molleton
- Manchette 15 cm doublée
- Coutures en para-aramide et joncs de protection
- **Renforts** entre le **pouce et l'index** sur les bouts de doigt

REF	2101
MILIEU	SEC
TAILLE - EMBALLAGE	9 ► 11 - VR et AG
DEXTÉRITÉ	★ ★ ☆ ☆ ☆

EN 388:2016



3243X

EN 407:2020



413X4X



EN
12477
TYPE A

MIGERA HYDRO



- GRANDE DEXTÉRITÉ
- HYDROPHOBE
- SOUDURE ARC ET MIG-MAG ET/OU TIG-WIG

INCONTOURNABLE



USAGE

Sidérurgie et métallurgie : travaux de soudage type A et B

COMPOSITION

- Main en **cuir de fleur de bovin hydrophobe**
- Manchette 15 cm **croûte de bovin**
- Fils de couture en para-aramide

REF	2108
MILIEU	SEC et/ou HUMIDE
TAILLE - EMBALLAGE	8 ► 12 - VR et AG
DEXTÉRITÉ	★ ★ ★ ★ ★

EN 388:2016



3142X

EN 407:2020



413142



EN
12477
TYPE A et B



TIGERA 1



- GRANDE DEXTÉRITÉ
- GRANDE SENSIBILITÉ AU TOUCHER
- FLEUR DE CAPRIN APPORTANT SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ



USAGE


Sidérurgie et métallurgie : travaux de soudage type B

COMPOSITION

- Main en **fleur de caprin**
- Manchette **croûte de bovin**
- Fils de couture en para-aramide

REF	2102
MILIEU	SEC
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 11 - VR et AG
DEXTÉRITÉ	★ ★ ★ ★ ★

EN 388:2016



2 1 2 1 X

EN 407:2020



4 1 2 X 4 X



EN 12477
TYPE B

SNOW PRO



- PROTÈGE DU FROID
- HYDROPHOBE
- IMPER-RESPIRANT
- RÉSISTANT

EVOLUTION
POUR HIVER 2025

HIPORA®

KEVLAR

3M
Thinsulate
INSULATION



USAGE


Manutention et/ou assemblage dans un milieu froid et humide

COMPOSITION

- Cuir **fleur de bovin hydrophobe**
- Empiècement en **fleur de bovin hydrophobe noir**
- Doublure Thinsulate® et membrane imper-respirante Hipora®
- **Coutures en Kevlar®** et joncs de protection en bout de doigts
- Dragone élastique et double élastique de serrage sur le dos

REF	2122
MILIEU	SEC / HUMIDE
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 12 - VR
DEXTÉRITÉ	★ ★ ★ ★ ★

EN 388:2016



3 1 2 3 X

EN 511:2006



1 2 1

MANUTENTION & MONTAGE



FITGRIP +



- EFFET SECONDE PEAU
- EXCELLENT GRIP DANS TOUS TYPES DE MILIEUX

0%
silicone



Existe
aussi
sans picots
FITGRIP


USAGE

Travaux de précision

COMPOSITION

- Gant tricoté jauge 15 avec **enduction paume et bout de doigts en mousse nitrile**
- **Picots nitrile** à l'intérieur de la main et des doigts pour une **meilleure préhension**
- **Poignet tricoté élastique**

REF	2333
MILIEU	SEC et/ou GRAS
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 11 - VR et AG
DEXTÉRITÉ	★★★★★



CRINK



- EXCELLENT GRIP
- GANT RÉSISTANT
- BONNE DEXTÉRITÉ

0%
silicone



ECO


USAGE

Manutention générale

COMPOSITION

- Gant tricoté jauge 13, enduction $\frac{3}{4}$ en **caoutchouc naturel "crinkle" noir**
- **Double enduction latex "crinkle" bleu** en bout de doigts
- **Poignet tricoté élastique**

REF	2307
MILIEU	SEC et/ou HUMIDE
TAILLE - EMBALLAGE	8 ► 11 - VR et AG
DEXTÉRITÉ	★★★★☆



FLASHEZ POUR
VOIR LA VIDEO

TRAVAUX DE PRÉCISION /// MANUTENTION GÉNÉRALE



BUILDER



- GRANDE LONGÉVITÉ
- CROÛTE DE BOVIN
- RENFORCÉ




USAGE

Manutention et/ou assemblage

COMPOSITION

- Paume renforcée en **croûte de bovin**
- Pouce, index, majeur, annulaire **renforcés côté paume**
- **Renfort métacarpe**

REF	2116
MILIEU	SEC
TAILLE - EMBALLAGE	8 ► 11 - VR et AG
DEXTÉRITÉ	★ ★ ★ ☆ ☆



TYRER



- RÉSISTANCE DE LA FLEUR DE BOVIN
- CONFORT ET RESPIRABILITÉ DU TEXTILE
- LÉGER ET AJUSTEMENT PARFAIT




USAGE

Manutention et/ou assemblage

COMPOSITION

- Paume, onglet, pouce et retour sur index en **cuir fleur de bovin**
- Dos de la main en toile
- **Élastique de serrage** au poignet

REF	2118
MILIEU	SEC
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 11 - VR
DEXTÉRITÉ	★ ★ ★ ★ ★



GAMME COUPURE

MANUTENTION ET PROTECTION
CONTRE LA COUPURE



DEXTER CUT



- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- ULTRA LÉGER : MOINS DE 50 G LA PAIRE (TAILLE 9)
- CONFORTABLE
- RENFORT PROCÉDÉ 2COVER™

0%
silicone

INCONTOURNABLE




USAGE

Manutention et/ou assemblage de précision avec risques de coupure

COMPOSITION

- Gant tricoté jauge 18 avec **enduction paume et bout des doigts en nitrile noir "sandy"**

REF	2304
MILIEU	SEC et/ou GRAS
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 11 - VR et AG
DEXTÉRITÉ	★★★★★



COUPURE-SCORE
EN ISO 13997

- A B C D E F +

CRINK 5



- ENDUCTION "CRINKLE" POUR UN EXCELLENT GRIP
- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- AJUSTEMENT PARFAIT

0%
silicone




USAGE

Manutention et/ou assemblage avec risques de coupure

COMPOSITION

- Tricoté jauge 13 avec **enduction 3/4 latex** façon "crinkle"
- **Poignet tricoté élastique**

REF	2310
MILIEU	SEC et/ou GRAS
TAILLE - EMBALLAGE	8 ► 11 - VR
DEXTÉRITÉ	★★★★★



COUPURE-SCORE
EN ISO 13997

- A B C D E F +

PROTECTION COUPURE /// MANUTENTION



STARTOUCH



- TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA COUPURE
- CONFORTABLE
- SANS FIBRE DE VERRE
- RENFORT PROCÉDÉ 2COVER™
- COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES



USAGE

Manutention et/ou assemblage avec risques de coupure

COMPOSITION

- Tricoté jauge 15 en fibres résistantes à la coupure avec enduction mousse nitrile
- Poignet tricoté élastique

REF	2331
MILIEU	SEC et/ou GRAS
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 11 - VR
DEXTÉRITÉ	★★★★★



COUPURE-SCORE
EN ISO 13997



POLYTOUCH



- GANT POLYVALENT
- RENFORT PROCÉDÉ 2COVER™
- COMPATIBLE ÉCRANS TACTILES

INCONTOURNABLE




USAGE

Manutention et/ou assemblage avec risques de coupure

COMPOSITION

- Tricoté jauge 13 en fibres techniques avec enduction en nitrile noir sur la paume et le bout des doigts
- Poignet tricoté élastique

REF	2301
MILIEU	SEC et/ou GRAS
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 12 - VR
DEXTÉRITÉ	★★★★★



COUPURE-SCORE
EN ISO 13997



PROTECTION COUPURE /// MANUTENTION



MANOCUT



- EXCELLENTE DEXTÉRITÉ
- EXCELLENTE PROTECTION À LA COUPURE
- AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE
- AGRÉABLE AU PORTER, ULTRA LÉGER

USAGE

Manipulation produits agro-alimentaires avec risques de coupure

COMPOSITION


- Tricoté jauge 13 avec fibres résistantes à la coupure
- Sans fibre de verre

28%
des accidents de travail
sont des blessures aux mains !
Soyez prudent !



REF	2202
MILIEU	SEC et/ou légèrement GRAS
TAILLE - EMBALLAGE	7 ► 11 - VR
DEXTÉRITÉ	★★★★★


EN 388:2016



3 X 4 X F

COUPURE-SCORE
EN ISO 13997

- A B C D E F +

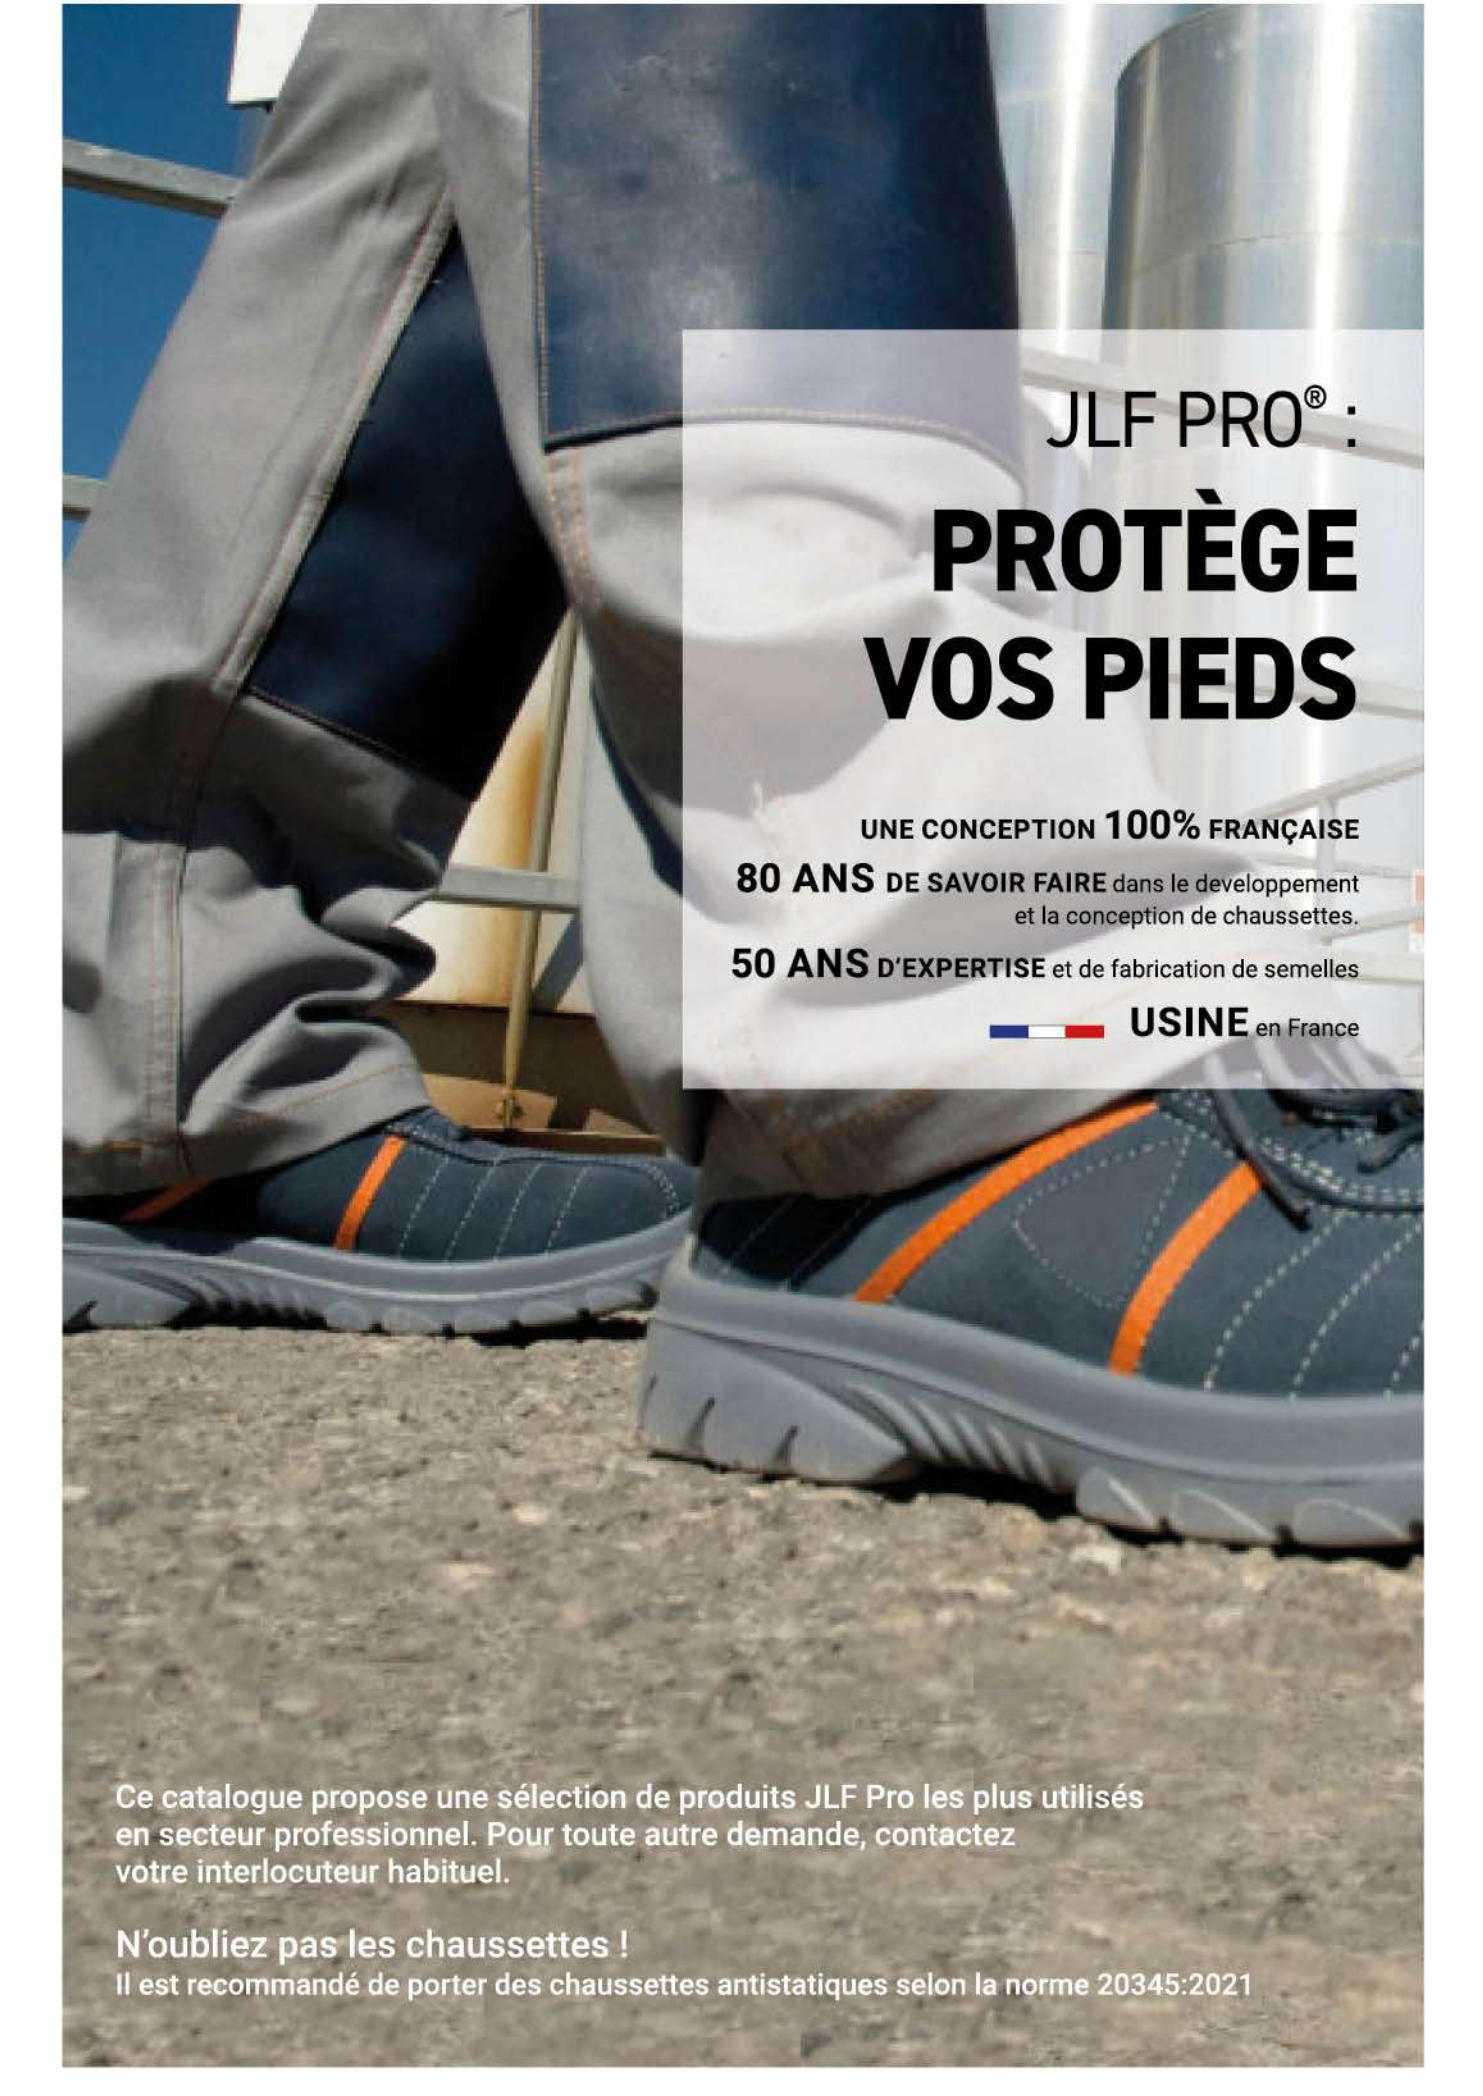

JLF PRO® : **PROTÈGE VOS PIEDS**

UNE CONCEPTION **100% FRANÇAISE**

80 ANS DE SAVOIR FAIRE dans le développement
et la conception de chaussettes.

50 ANS D'EXPERTISE et de fabrication de semelles

 **USINE** en France

Ce catalogue propose une sélection de produits JLF Pro les plus utilisés
en secteur professionnel. Pour toute autre demande, contactez
votre interlocuteur habituel.

N'oubliez pas les chaussettes !

Il est recommandé de porter des chaussettes antistatiques selon la norme 20345:2021

BIEN CHOISIR SES CHAUSSETTES ET SEMELLES

IL FAUT IDENTIFIER
L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ET LES RISQUES POTENTIELS.



ABSORPTION DES CHOCS +++



SPECIAL THERMIQUE



ABSORPTION DE L'HUMIDITÉ +++



PENSEZ-Y !

Désodorisant désinfectant - 610

Produit biocide qui permet de lutter efficacement contre les champignons responsables des mycoses, les bactéries et les mauvaises odeurs.

MIEUX CONSOMMER LES EPI AVEC JLF PRO®

En associant les bons produits JLF Pro® aux EPI, vous optimisez l'efficacité et la durée de vie des chaussures de sécurité, à moindre coût !

La valeur faciale du produit n'est pas le seul critère à prendre en compte. Une semelle certes plus coûteuse à l'achat mais plus durable, sera économiquement plus intéressante pour votre budget et plus respectueuse de l'environnement.

Réf.	0182	0183	0186	0814	0368	0840	0610
PRODUIT	Image Plate	Image Anatomique	Techni'gel	Dry Feet lot 2 paires	Fraîcheur	Fraîcheur courte	Spray désodorisant désinfectant
Durée d'utilisation*	3 mois	3 mois	5-6 mois	>50 lavages	>50 lavages	>50 lavages	80 pulvérisations de 2s
Nombre de produits consommés / an	4	4	2	2,5	5	5	2
Prix moyen constaté HT**	6,06 €	6,66 €	12,23 €	10,14 €	9,78 €	8,65 €	12,07 €
COUT PAR MOIS/UTILISATEUR	2,02 €	2,22 €	2,04 €	2,11 €	4,08 €	3,60 €	2,01 €

Réf.	0018	0093	0093	0205	0868	0369
PRODUIT	Amorti Choc	Safety Plus	Custom Perform	Body Adapt	Chaussette type tennis	Chaussette Worker
Durée d'utilisation*	5-6 mois	5-6 mois	9-10 mois	5-6 mois	Résistance abrasion 💎	>50 lavages Résistance abrasion 💎💎💎
Nombre de produits consommés / an	2	2	1	2	25	5
Prix moyen constaté HT**	7,64 €	9,92 €	17,32 €	25,00 €	1,97 €	9,42 €
COUT PAR MOIS/UTILISATEUR	1,27 €	1,65 €	1,44 €	4,17 €	4,10 €	3,93 €

Réf.	0134	0098	0092*	0366	0367	1031
PRODUIT	Thermique	Polaire	Safety Warm	Chaussette haute Chaleur	Chaussette Chaleur	K2
Durée d'utilisation*	3-4 mois	4-5 mois	5-6 mois	Résistance abrasion 💎💎	Résistance abrasion 💎💎	Résistance abrasion 💎💎💎
Nombre de produits consommés / an	4	3	2	5	5	5
Prix moyen constaté HT**	3,38 €	5,41 €	12,00 €	8,31 €	7,30 €	15,01 €
COUT PAR MOIS/UTILISATEUR	1,13 €	1,35 €	2,00 €	3,46 €	3,04 €	6,25 €

Tableau des coûts par mois et par utilisateur est téléchargeable sur le site web JLF Pro, avec la possibilité de le personnaliser selon vos prix !

* La durée d'utilisation indiquée varie en fonction des conditions d'utilisation et d'entretien du produit

**Prix moyens constatés HT en 2024



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

PENSEZ-Y ! les produits JLF Pro® sont adaptés pour les distributeurs automatiques

afin d'offrir une disponibilité
immédiate tout en maîtrisant sa
consommation et son budget !

LES SOLUTIONS JLF PRO®

VIBRACUT®

Fruit de recherches et d'échanges avec des syndicats professionnels, des médecins, des laboratoires de biomécanique et des orthopédistes, la technologie VIBRACUT® a été pensée pour les salariés exposés durablement aux postures statiques, aux chocs dus à la marche, aux vibrations des machines ou encore aux mouvements répétitifs.



SOINS DU PIED

Pour réduire les effets désagréables de l'humidité et de la transpiration dans les chaussures fermées.

SÉCURITÉ

Pour faire face à certains risques spécifiques liés à la chaleur et à l'électricité.



HYGIÈNE

LA SOLUTION 3 FONCTIONS (S3F®), UN PROCÉDÉ UNIQUE ET NOVATEUR.

Développé en partenariat avec un laboratoire, testé sous contrôle dermatologique

La seule solution du marché qui apporte une triple protection durable empêchant le développement des bactéries, des odeurs et des champignons responsables des mycoses.

THERMIQUE

Pour faire barrière contre le froid, même extrême et apporter chaleur, isolation et confort.

ENTRETIEN

Pour entretenir vos chaussures de sécurité et ainsi prolonger leur confort et étendre leur durée de vie.



NOS EMBALLAGES

SEMELES : 2 types d'emballages sont disponibles

AG : semelles livrées dans un emballage adapté à la vente libre-service : sachet avec système d'ouverture/fermeture, attractif et informatif, brochable.

VS : semelles livrées en emballage individuel scellé, brochable.

CHAUSSETTES : Toutes sont livrées avec un cavalier informatif brochable (AG)


UNE COULEUR SELON VOTRE POINTURE



UNE POINTURE, UNE COULEUR
SUR LA PARTIE AVANT DE LA CHAUSSETTE

GAMME VIBRACUT®

SOLUTION QUI AMORTIT,
LIMITE LES DOULEURS DORSALES,
ARTICULAIRES ET PRÉVIENT DES TMS

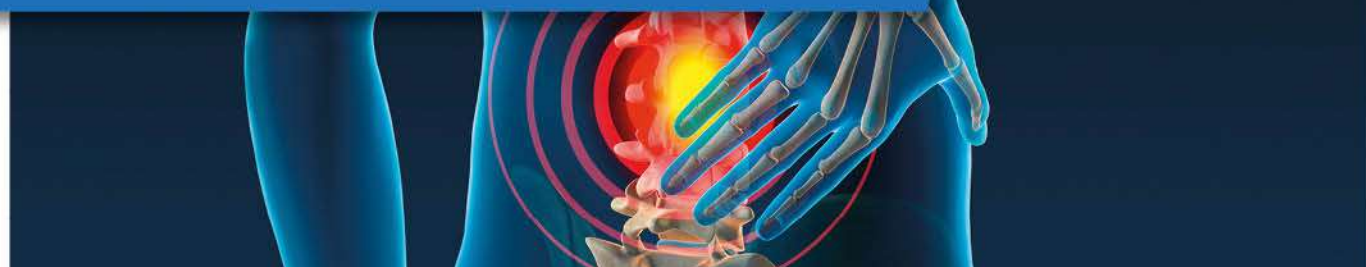

AMORTI CHOC

- **ANTISTATIQUE**
- **IDÉAL POUR LES POSTES DEBOUT STATIQUES**
- **SEMELLE ANATOMIQUE**
- **AMORTISSEMENT OPTIMAL DES CHOCS**



CARACTÉRISTIQUES

- Matériau à **mémoire de forme ultra amortissant** et **léger**
- **Traitée pour prévenir** le développement des **odeurs** et la **croissance des bactéries** *

REF	0283
DURÉE D'UTILISATION	De 9 à 10 mois
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 45/47 - AG
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002 Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10

SAFETY PLUS

- **ANTISTATIQUE**
- **ABSORPTION DES CHOCS ET DES VIBRATIONS**
- **ANATOMIQUE ET ANTI-ODEURS ***
- **MOUSSE PU COMPOSÉE À 80% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**



CARACTÉRISTIQUES

- La microfibre **apporte confort, douceur** et **absorbe l'humidité**
- **Traitement hygiène exclusif S3F®** : prévient le développement des odeurs et de la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses*.

REF	0093
DURÉE D'UTILISATION	De 5 à 6 mois
POINTURES - EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - VS et AG
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002 Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10



* Contient des substances biocides : Réf.0283 Zinc pyrithione. Réf 0093: Dimethyloctadecyl [3-(triméthoxysilyl)propyl]ammonium chloride

NOUVEAUTÉ



BODY ADAPT

LA SEULE SEMELLE DU MARCHÉ

QUI S'ADAPTE À LA MORPHOLOGIE ET AU POSTE DE TRAVAIL !



Ref. 0205



Insert au talon

pour adapter l'amorti selon le poids et contraintes de poste



2 inserts à l'avant pour s'adapter selon le poste de travail :

Poste statique :

insert Static pour plus d'amorti

Poste marche prolongée :

insert Move pour un effet rebond

60 Kg à 80 Kg

> 80 Kg

< 60 Kg

Mouvement
Move

Statique
Static

JLFP^{ro}



VIDEO pour en savoir plus

LA SOLUTION COMPLÈTE VIBRACUT



BODY ADAPT

- ABSORPTION DES CHOCS ET DES VIBRATIONS SELON LE POIDS
- AMORTI OU EFFET REBOND À L'AVANT EN FONCTION DE SON POSTE
- SEMELLE ANATOMIQUE ET ANTISTATIQUE
- MOUSSE PU **COMPOSÉE À 80% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**



NEW 2025



WORKER

- COMPATIBLE AVEC LES CHAUSSURES ANTISTATIQUES & CONDUCTRICES
- **15% DU COTON UTILISÉ EST RECYCLÉ**
- SEMELLE EN BOUCLETTE POUR PLUS DE CONFORT
- RÉSISTANTE GRÂCE À SES RENFORTS TALON, POINTE, MALLÉOLE

INCONTOURNABLE

*Conformément à l'évolution de la norme 20345:2021



CARACTÉRISTIQUES

- 3 inserts au choix pour adapter l'amorti de la semelle selon son poids
- 2 inserts au choix pour adapter la semelle selon son poste de travail
- Tissu micro perforé sur le dessus avec mousse à cellules ouvertes

REF	0205
DURÉE D'UTILISATION	De 5 à 6 mois
POINTURES EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - AG
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002 Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10

COMPOSITION

59% polyester, 30% coton, 9% polyamide, 1% fil métallique, 1% élasthanne

REF	0369
USAGE	Intensif
POINTURES EMBALLAGE	36/38 ► 48/50 - AG
NORMES	Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10





AMORTI CHOC

- **ANTISTATIQUE**
- **ABSORPTION DES CHOCS ET DES VIBRATIONS**
- **ANTI-ODEURS ***



CARACTÉRISTIQUES

- Matériau permettant une **absorption des chocs**
- **Traitement hygiène exclusif S3F®** : prévient le développement des odeurs et de la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses*.

REF	0018
DURÉE D'UTILISATION	De 5 à 6 mois
POINTURES EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - AG 35 ► 50 - VS
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002 Conforme norme NF EN ISO 20344:2011 § 5.10

TALONNETTE ÉPINE CALCANÉENNE

- **RÉDUIT LES DOULEURS AU TALON**
- **SOULAGE LES ÉPINES CALCANÉENNES**
- **ADHÉSIF POUR UNE MEILLEURE TENUE**



CARACTÉRISTIQUES

- Talonnette spécialement conçue pour **réduire les douleurs dues aux épines calcanéennes**
- Couche en croûte de cuir de vachette au contact du talon

REF	0511
USAGE	Intensif
POINTURES EMBALLAGE	TU VR - AG



FABRICATION
FRANÇAISE



FABRICATION
FRANÇAISE

* Contient des substances biocides : Zinc pyrithione

GAMME HYGIÈNE S3F®*

POUR MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT
SAIN ET UNE HYGIÈNE OPTIMALE
DANS LES CHAUSSURES.



* S3F® un traitement exclusif qui prévient du développement des odeurs et de la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses.

IMAGE PLATE

- ANTISTATIQUE
- ULTRA-RÉSISTANTE
- ABSORBANTE
- ANTI-ODEURS

TOP VENTES



Cut Image
0282



CARACTÉRISTIQUES

- **Traitement hygiène exclusif S3F®** : prévient le développement des odeurs et de la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses*.


REF	0182	0282
DURÉE D'UTILISATION	Environ 3 mois	
POINTURES - EMBALLAGE	35 ► 50 - VS 36/37 ► 48/49 - AG	35 ► 46 - VS Multi-tailles à découper
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002 Conforme norme NF EN ISO 20344:2011 § 5.10	



FABRICATION
FRANÇAISE

IMAGE ANATOMIQUE

- ANTISTATIQUE
- ANATOMIQUE POUR UN MEILLEUR MAINTIEN
- MOUSSE PU COMPOSÉE À 80% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
- ANTI-ODEURS

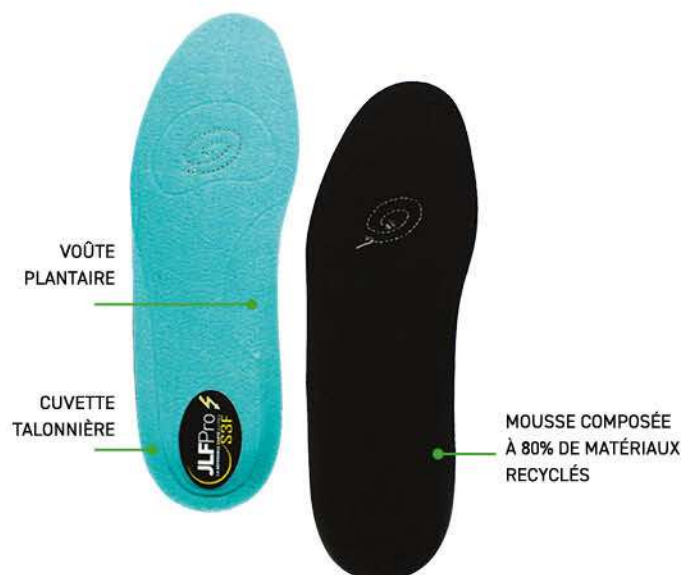

CARACTÉRISTIQUES

- **Traitement hygiène exclusif S3F®** : prévient le développement des odeurs et de la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses*.

REF	0183
DURÉE D'UTILISATION	Environ 3 mois
POINTURES - EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - AG
NORMES	EN ISO 20344:2011 §7.2 - EN ISO 20344:2011 §6.12 - EN 20344 §5.10



*Contient des substances biocides Réf 0182 - 0282 : octhiline (ISO) et zinc pyrithione. Réf 0183 : Dimethyloctadecyl[3-(triméthoxysilyl)propyl]ammonium chloride



TECHNI'GEL

- **ANTISTATIQUE**
- EXCELLENT MAINTIEN DU PIED
- AMORTISSEMENT OPTIMAL DU TALON
- ANTI-ODEURS
- MOUSSE PU COMPOSÉE À 80% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



CARACTÉRISTIQUES

- **Traitement hygiène exclusif S3F®** : prévient le développement des odeurs et de la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses*.

REF	0186
DURÉE D'UTILISATION	De 5 à 6 mois
POINTURES - EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - AG
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002 Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10

FRAÎCHEUR

- COMPATIBLE AVEC LES CHAUSSURES ANTISTATQUES & CONDUCTRICES
- LIMITE LES ÉCHAUFFEMENTS
- SÉCHAGE RAPIDE
- RENFORTS TALON, POINTE, MALLÉOLE

COOLMAX®

*Conformément à l'évolution de la norme 20345:2021



COMPOSITION

88% Polyester, 8% polyamide, 3% fil métallique, 1% élasthanne

REF	Tige courte 0840 - Tige normale 0368
USAGE	Intensif et Ultra-Respirant
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 48/50 - AG
NORMES	Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10



*Contient des substances biocides : Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride

ANTI-ODEURS /// TRAITEMENT EXCLUSIF



DRYFEET

- ABSORPTION ET ÉVACUATION DE LA TRANSPIRATION GRÂCE À LA FIBRE DRYARN®
- 80% DU COTON UTILISÉ EST RECYCLÉ
- LÉGÈRE ET CONFORTABLE



THE FEEL GOOD MICROFIBRE
Dryarn
BY AQUAFIL

COMPOSITION

52% coton, 27% polyamide, 15% polyester,
4% polypropylène, 2% élasthanne

REF	0814
USAGE	Intensif et respirant
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 48/50 - AG

CHAUSSETTE À USAGE UNIQUE

- EN BOUCLETTE POUR UN MEILLEUR CONFORT
- ABSORBE LA TRANSPIRATION
- COMPOSÉ DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



Idéal pour les environnements nécessitant des produits à usage unique :

visiteurs d'usine, chantiers de désamiantage, industries salissantes, milieu hospitalier et de la santé...

COMPOSITION

50% coton, 50% polyester

REF	0896
USAGE	Unique
POINTURES - EMBALLAGE	TU - VR



GAMME SOINS DU PIED

POUR RÉDUIRE LES EFFETS DÉSAGRÉABLES
DE L'HUMIDITÉ ET DE LA TRANSPIRATION
DANS LES CHAUSSURES FERMÉES.



SPRAY DÉSODORISANT & ASSAINISSANT AKILEÏNE

- DÉSINFECTANT* : PRODUIT BIOCIDÉ* (TP02) À EFFET CURATIF, BACTÉRICIDE (EN1276) ET FONGICIDE (EN1650)
- PRÉVIENT LE DÉVELOPPEMENT DES ODEURS ET LA CROISSANCE DES BACTÉRIES ET CHAMPIGNONS RESPONSABLES DES MYCOSES
- TOUT SUPPORT TEXTILE (VÊTEMENTS, DOUBLURES, EPI INTÉRIEURS DES CHAUSSURES ET DES CASQUES...)

- ASSAINIT LES CHAUSSURES ET BOTTES
- PROLONGE LA VIE DES SEMELLES
- AGRÉABLEMENT PARFUMÉ



REF	0610
CONTENANCE	300 ML
CONDITIONNEMENT	12 Unités
NORMES	EN1650 / EN1276

FABRICATION
 FRANÇAISE

REF	0601
CONTENANCE	150 ML
CONDITIONNEMENT	24 Unités

Réf 0610 : *Contient des substances biocides : Chlorure de didecylidiméthylammonium et alcool éthylique.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

GAMME REPULSIF

POUR PRÉVENIR DES RISQUES
LIÉS AUX MOUSTIQUES ET TIQUES



REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES & ANTI-TIQUES

- POUR TOUS TEXTILES
- EFFICACITÉ LONGUE DURÉE
- LA SOLUTION IMPRÈGNE LE TISSU D'UN PUISSANT RÉPULSIF REPOUSSANT LES MOUSTIQUES, LES TIQUES ET LES PUNAISES DE LIT



Moustiques (*communs, tropicaux, tigres*) :
100% d'efficacité



Tiques (*ixodes ricinus*) :
96% d'efficacité

NEW 2025



Visuel non contractuel

REF	0650
CONTENANCE	100 ML

GAMME VILLE

POUR LE SECTEUR DU
TERTIAIRE ET DES SERVICES



FIL D'ECOSSE

- COTON QUALITÉ
FIL D'ÉCOSSE
- FINE

JERSEY

- TRICOTÉE EN JERSEY
- CONFORT DE MARCHÉ

INCONTOURNABLE



LOT
DE
3
PAIRES

COMPOSITION

Fil d'ecosse : 72% Coton, 22% polyamide, 3% polyester, 3% elastane

Jersey : 100% Coton

REF	Fil d'ecosse 0870	Jersey 0891
POINTURES EMBALLAGE	36/38 ► 48/50 - AG	36/38 ► 48/50 - AG

GAMME THERMIQUE

TESTÉS ET ÉPROUVÉS EN CONDITIONS
EXTRÊMES JUSQU'EN EXPEDITION !



JONATHAN LAMY

2^{ème} alpiniste français à réussir le doublé
Lhotse / Everest, puis Manaslu.

SAFETY WARM

- CHAUDE, DOUCE ET RÉSISTANTE
- ANATOMIQUE ET ABSORBE LES CHOCS ET VIBRATIONS
- MOUSSE PU COMPOSÉE À 70% DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



CARACTÉRISTIQUES

- Polaire au contact du pied
- Ne se déforme pas, imputrescible

REF	0092
DURÉE D'UTILISATION	De 6 à 9 mois
POINTURES - EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - AG
NORMES	EN ISO 20344:2021 §7.2 - EN ISO 20344:2021 §6.12 - EN ISO 20344:2021 §5.10





POLAIRE

- CHALEUR ET DOUCEUR
- TRÈS CHAUDE ET ISOLE DU FROID ET DE LA CHALEUR
- RÉSISTANTE À L'ABRASION



CARACTÉRISTIQUES

- Microfibre 100% polyester
- Ne se déforme pas, imputrescible

REF	0098
DURÉE D'UTILISATION	De 4 à 5 mois
POINTURES - EMBALLAGE	35 ► 50 - VS
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002

FABRICATION
FRANÇAISE

THERMIQUE

- 100% LAINE NATURELLE
- PROTÈGE ET ISOLE DU FROID ET DE L'HUMIDITÉ
- CHALEUR GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES

- Feutre 100% laine
- Couche en mousse à cellules fermées
- Film aluminisé antidérapant : barrière thermique entre le sol et le pied

REF	0134
DURÉE D'UTILISATION	De 3 à 4 mois
POINTURES - EMBALLAGE	35 ► 50 - VS 36/37 ► 48/49 - AG
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002

FABRICATION
FRANÇAISE





K2

- COMPATIBLE AVEC LES CHAUSSURES ANTISTATIQUES & CONDUCTRICES
- TRÈS CHAUDE ET ISOLE DU FROID ET DE LA CHALEUR
- RENFORTS SPÉCIFIQUES
- SÉCHAGE RAPIDE

*Conformément à l'évolution de la norme 20345:2021

CORDURA

THERMOLITE



INCONTOURNABLE

COMPOSITION

39% polyester, 33% polyamide, 13% laine mérinos, 13% acrylique, 1% fil d'argent, 1% élasthanne

REF	1031
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 45/47 - AG
ENVIRONNEMENT FROID	
NORMES	Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10



CHALEUR

- CHAUSSETTE SPÉCIALE HIVER OU ENVIRONNEMENT FROID
- BOUCLETTE DE LAINE
- TALONS ET ORTEILS RENFORCÉS

TOP VENTES

DISPONIBLE EN 2 HAUTEURS



COMPOSITION

40% laine, 40% acrylique, 8% polyamide, 6% élasthanne, 6% polyester

REF	Tige normale 0367 / haute 0366
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 48/50 - AG
ENVIRONNEMENT FROID	





VAL FOURRURE

- SUR-CHAUSSETTES RESISTANTES AUX FROTTEMENTS
- EXTENSIBLE
- DISPONIBLE EN 2 TAILLES



COMPOSITION

100% polyester façon fourrure sur jersey

REF	0325
POINTURES EMBALLAGE	35/40 ► 41/47 - VS et AG
NORMES	NF EN 22649:2016

CHAUFFERETTES

- PEUVENT SE POSITIONNER N'IMPORTE OÙ
- FACILES À UTILISER : S'ACTIVENT AU CONTACT DE L'AIR LIBRE
- DIFFUSENT UNE CHALEUR AGRÉABLE



POCHES, GANTS
ET DIFFUSENT
UNE CHALEUR
JUSQU'À 12H

ÉQUIPÉES D'UN ADHÉSIF
ET DIFFUSENT UNE CHALEUR
JUSQU'À 8H

CARACTÉRISTIQUES

- Usage unique



REF	Pieds 0750	Mains 0751
CONDITIONNEMENT	Boîte/présentoir de 30 unités Qté chaufferettes 0750 : x 2 0751 : x 2	



POLAIRE

FABRICATION
FRANÇAISE



- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LE FROID
- CONFORTABLE
- ABSORBANT
- ULTRA RÉSISTANT

COMPOSITION

Extérieur et intérieur en microfibre polaire 100% Polyester.
Intercalaire en mousse PU.
Biais 100% polyamide

REF	0323
POINTURES EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - VS et AG
NORMES	NF EN 22649:2016

VALBOOT



- CHAUSSON SPÉCIAL BOTTES ET SABOTS
- PRÉVIENT DES MAUVAISES ODEURS ET LA CROISSANCE DES BACTÉRIES *
- ISOLATION DU FROID ET DE LA CHALEUR

COMPOSITION

Extérieur jersey polyester
Intercalaire en mousse micro-cellulaire isothermique
Intérieur non-tissé 100% polyester

REF	0313
POINTURES EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - VS et AG
NORMES	NF EN 22649:2016

COSMOS



- UTILISATION ÉTÉ ET HIVER
- RÉSISTE AUX FROTTEMENTS
- CONFORTABLE

COMPOSITION

Extérieur jersey, 100 % polyester
Intercalaire en mousse micro-cellulaire isothermique
Intérieur non-tissé, 100% polyester.

REF	0399
POINTURES EMBALLAGE	36/37 ► 48/49 - VS et AG
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002

* Contient des substances biocides : Zinc pyrithione



POLAR

- 73% DE LAINE MÉRINOS
- UTILISÉE PAR LES EXPÉDITIONS POLAIRES ET EN HIMALAYA
- TISSAGE BOUCLETTE TRÈS DENSE



COMPOSITION

73% laine mérinos, 26% Polyamide, 1% élasthanne

REF	0329
POINTURES - EMBALLAGE	38/40 ► 44/46 - AG
ENVIRONNEMENT FROID	-30°C -15°C



MAGMA

- PROTÈGE DE LA CHALEUR ET DU CONTACT DES GOUTTELETTES DE MÉTAUX EN FUSION

NEW 2025



Visuel non contractuel

COMPOSITION

polyester, laine, viscose, polyamide, fil métallique, élasthanne*

CARACTÉRISTIQUES

Recommandée pour les métiers du soudage, chaudronnerie, métallurgie et sidérurgie. Cette chaussette résiste à la pénétration rapide des petites particules de métal fondues, et permet de limiter les risques de brûlures par contact direct

REF	0855
POINTURES - EMBALLAGE	36/38 ► 48/50
NORMES	Tests en cours

*La composition exacte sera connue au lancement et sera susceptible d'être modifiée en fonction des productions.

GAMME SÉCURITÉ ESD

POUR FAIRE FACE À CERTAINS RISQUES
SPÉCIFIQUES LIÉS À LA CHALEUR
ET L'ÉLECTRICITÉ

RISQUES
SPÉCIFIQUES



CERA PLUS HAUTES TEMPÉRATURES

- BARRIÈRE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
- LIMITE LES RISQUES DE BRÛLURES



CARACTÉRISTIQUES

- Composée d'un ensemble de couches de matériaux isolants
- Stabilité haute température (jusqu'à 1200°C)
- Agréablement parfumée

REF	0088
DURÉE D'UTILISATION	De 5 à 6 mois
POINTURES - EMBALLAGE	35 ► 50 - VS
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002 Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10

FABRICATION
FRANÇAISE

CONDUCTIVE PLUS

- ADAPTÉE POUR CHAUSSURES PARTIELLEMENT CONDUCTRICES (EX ESD)
- ANATOMIQUE
- RÉSISTANTE À L'ABRASION

*Conformément
à l'évolution de
la norme 20345:2021



CARACTÉRISTIQUES

- Propriété de conductivité permanente grâce à ses fibres métalliques : conforme à la norme européenne NF EN ISO 20344 §5.10
- Contient du charbon actif

REF	0095
DURÉE D'UTILISATION	De 5 à 6 mois
POINTURES - EMBALLAGE	36/37 ► 46/47 - VS
NORMES	NF EN 22649:2016- NF EN 13520:2002 Conforme norme NF EN ISO 20344:2011§ 5.10

FABRICATION
FRANÇAISE

GAMME ENTRETIEN

POUR ENTRETENIR VOS CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ, PROLONGER LEUR EFFICACITÉ
ET LEUR DURÉE DE VIE



0735

FABRICATION
FRANÇAISE



0720



0702



NOUVEAU
MODÈLE
POUR 2025

0539



0534

	REF	CONTENANCE OU POINTURES	CONDITIONNEMENT
IMPERMÉABILISANT • Ravive la capacité de déperlance • Produit hydrofugeant et oléofugeant qui empêche les tâches de pénétrer • Protège de la pluie, graisse et salissures	0735	250 ML - VS	Par 12 unités
GRAISSE • Imperméabilise, Nourrit et Assouplit • Avec éponge applicateur	0702	125 ML - VS	Boîte plastique à vis avec applicateur. Par 12 unités
CIRAGE • Imperméabilise, Nourrit et Assouplit • Ravive la couleur	0720	100 ML - VS	Boîte métal à clef avec PAV. Par 6 unités
CRAMPONS ANTI-GLISSE • Partie élastique en caoutchouc pour une bonne tenue dans le temps avec 5 crampons en acier galvanisés antidérapants.	0539	36/41 ► 42/47 VS	
TIRE-BOTTES • En plastique, longueur : 30 cm	0500	AU	
CHAUSSÉ PIED METAL • Longueur 20 cm avec trou d'accrochage • Métal inoxydable très résistant	0534	VR - AG	

ENTREtenir vos CHAUSSURES



LACETS ÉLASTIQUES AUTOBLOQUANTS

- MAINTIEN DU PIED SANS COMPRESSER
- LAÇAGE UNIFORME
- PRÉVIENT DU RISQUE DE CHUTE

REF	0434	0435
LONGUEUR	75 cm	50 cm
DIAMÈTRE NŒUDS	7 mm	6 mm
EMBALLAGE	AG	AG
COULEUR	●	●



LACETS IGNIFUGÉS

- LACETS IGNIFUGÉS CONÇUS POUR LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ET DE POMPIERS (CONFORMITÉ EN 15090§7.3)
- UTILISÉS PAR LES POMPIERS, SOUDEURS ET FONDEURS

ROND IGNIFUGÉS		0,90 m	494 VR /VS	●
		1,20 m	495 VR /VS	●
		1,50 m	496 VR /VS	●

INCONTOURNABLE



LACETS

- RÉSISTANCE À L'ABRASION, LA TRACTION ET LA RUPTURE
- DISPONIBLES EN CUIR, POLYESTER RONDS OU PLATS (CONFORMITÉ NF G07 002 ET EN ISO 22 774)



- Conditionnement par 100 paires en vrac(VR)
- Par 20 paires en sachets individuels (VS)
- Pack libre service (AG)

	LONGUEUR	RÉF.	NOIR	MARRON	BEIGE NATUREL	GRIS	BLANC
POLYESTER PLAT	0,60 m	410 VR /VS	●	●	●	●	○
	0,90 m	411 VR /VS	●	●	●	●	○
	1,20 m	412 VR /VS	●	●	●	●	○
POLYESTER ROND	0,90 m	405 VR /VS/AG	●	●			○
	1,20 m	416 VR /VS/AG	●	●			○
	1,50 m	417 VR /VS	●	●			○
	1,80 m	407 VR /VS	●	●			○
SPÉCIAL CHAUSSURES HAUTES							
CUIR	1,15 m	413 VR /VS	●	●	●		○



COMMENT BIEN LACER SES CHAUSSURES ?

- 1 Bien placer son talon au fond de la chaussure afin de bien emboîter le talon contre le contrefort.
- 2 Bien tendre les lacets en partant du bout de la chaussure, œillet par œillet.
- 3 Terminer le laçage en maintenant le lacet sous tension.
- 4 Dans une chaussure bien lacée, le lacet doit être tendu de haut en bas.

Pendant attention à ce que le pied ne soit pas comprimé.



Pour les postes avec beaucoup de déplacements, il est important de renouveler cette opération toutes les 2 à 3 heures, spécialement lors de fortes chaleurs ou de basses températures car le pied change de volume.

Bien lacer ses chaussures permet de limiter :

- l'usure de la doublure intérieure de la chaussure
- les douleurs sous la voûte plantaire
- les ampoules ou frottements au niveau du talon
- les douleurs aux orteils dues au contact avec la coque de la chaussure
- les échauffements de pieds



Télécharger et partager
le tuto lacage

NOS SOLUTIONS POUR LE LIBRE-SERVICE

HABILLAGE LINÉAIRE

EXEMPLE D'IMPLANTATION TYPE SUR GONDOLE BASSE



Stop rayon
prévention
environnement
froid
Ø : 150 mm
Réf. 708172



Stop rayon
absorption
des chocs
Ø : 150 mm
Réf. 708174



Stop rayon
Prévention
environnement
chaud
Ø : 150 mm
Réf. 708173

■ **STOP RAYON** reprenant la segmentation par couleur pour chaque solution



■ **FRONTON AIMANTÉ**

800x250 mm - Réf. 708168

■ **AIDE AU CHOIX PRODUITS**

258 x 373 mm (lxh)
Système de fixation sur montant vertical du linéaire
Réf. 708170

Existe aussi en Système de fixation sur tablette
Réf. 708169



MISE EN AVANT PRODUIT & MARQUE

■ **MANNEQUIN PIED DE PRÉSENTATION CHAUSSETTE AVEC SON ILV**

Pied : 240 x 430 mm (LxH)
Socle 395 x 175 mm (Lxl)
Réf. 708177



MISE À JOUR FACILE POUR LES MISES EN AVANT DE CHAUSSETTES PLUS SAISONNIÈRES



AIDE AU CHOIX DES PRODUITS PERSONNALISÉ EN FONCTION DE VOTRE ASSORTIMENT PRODUIT

SERVEZ-VOUS

■ **CHEVALET CARTON**

Pour documentation A6 JLF Pro
155 x 120 x 230 mm)
Réf. 708178



BEST SELLER

■ **LIVRE BLANC**

« les 5 bonnes pratiques pour éviter la plupart des maux de pieds »
A6 adapté pour support chevalet JLF Pro
Réf. 708179

SERVICES CONFORT - ESSAYAGE



■ **PÉDIMÈTRE**
jusqu'à la pointure 47
Réf. 0514VS



■ **CUBE MOUSSE**
40 x 40 cm - Réf. 708176



Exemple de présentation
du cube assise avec le tapis

■ **TAPIS ADHÉSIF**
Ø100 cm - Réf 708175



LE +
PÉDIMÈTRE IMPRIMÉ SUR LE
TAPIS POUR FACILITER LA PRISE DE
POINTURE (JUSQU'À LA TAILLE 50)

PROMOTION

■ PRÉSENTOIR CARTON

12 broches métalliques (nu sans produit)
Différents assortiments disponibles :
capacité remplissage : environ 120 produits
Dimensions : 360 x 350 x 1800 (LxPxH en mm)
Réf. présentoir vide : 708156

■ CRAVATE CARTON

+ broches pour cross produit
125 x 1200 mm (LxH)
Réf. cravate vide 708055



■ **PRÉSENTOIR MÉTAL**
4 broches
Dimensions : 200 x 230 x 440
(LxPxH en mm)
Réf. 708045



Exemple d'information sur le lieu de vente

LES SOLUTIONS MERCHANDISING JLF PRO® POUR VOTRE MAGASIN C'EST

► un rayon + attractif + lisible + de conseils professionnels et de services + de ventes

Pour la mise en place de solutions merchandising, contacter votre interlocuteur JLF Pro

[illegible]

JLFP^{ro}

Chaussure antistat ✓

Pantalon antistat ✓

Veste antistat ✓

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX CHAUSSETTES ?



Elles sont indispensables,
elles maintiennent les capacités électriques
des chaussures antistatiques, ou partiellement
conductrices (ex ESD).



Conformément à l'évolution de la norme ISO 20345:2021, il est recommandé d'utiliser des chaussettes antistatiques ou dissipatrices d'électricité.



NOS SOLUTIONS ADAPTÉES ET DURABLES POUR PRÉSERVER NOTRE EMPREINTE !



JLF Pro® est une marque du Groupe JLF, engagé dans une démarche RSE. Groupe JLF a obtenu la Médaille PLATINE, la plus haute distinction EcoVadis. Cette reconnaissance place Groupe JLF dans le Top 1 % des entreprises les plus performantes en matière de RSE, évaluées par EcoVadis au niveau mondial.